

1ST UNISPO

katalóg

PODHĽADY - KOV

2022



Kovové stropné systémy

LAY-ON SYSTEM, OPEN

LAY-ON SYSTEM - otvorený




Lay-on systém je tvorený umožnením hliníkových alebo pozinkovaných oceľových panelov spočívať na T15/24 alebo T15/24 kanálovom roštovom systéme. Lišty sú viditeľné a všetky panely sú demontovateľné ručne bez špeciálneho náradia, takže systém umožňuje rýchly a jednoduchý prístup do stropnej dutiny.

Panel Type	*0.5 ~ 0.7 mm aluminium or galvanised steel*
Panel Size	*300 mm x 300 mm* *600 mm x 600 mm* *600 mm x 1200 mm*
Grid System	*T15/24 exposed grid*
Perforation	*Full perforated, 5 cm - 10 cm bordered, non-perforated* *Ø 1,0 mm - Ø 1,5 mm* *Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm*
Acoustic Felt	*Local, oundtex, oyalin, Lantor acoustic and non-flammable felt options*
Certications	*T,*

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818



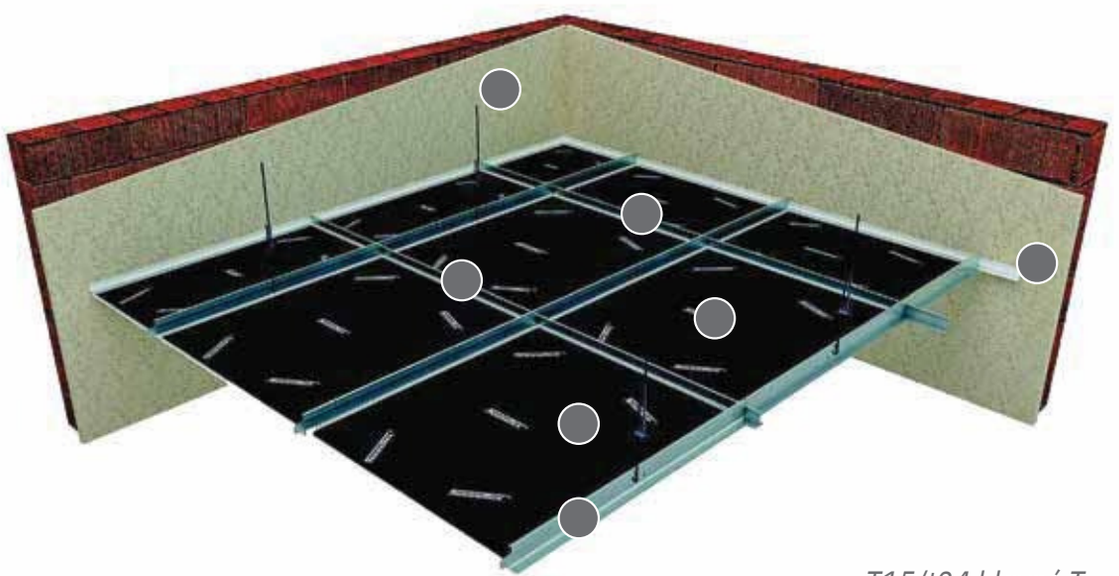


T15/t24 hlavné T
3600mm T15/24 krížové
T 1200 mm T15/24
krížové T 600 mm L uhol
steny 3000 mm
závesný drôt
Dvojitá pružina
Akustická plsť





www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

Plan and Section

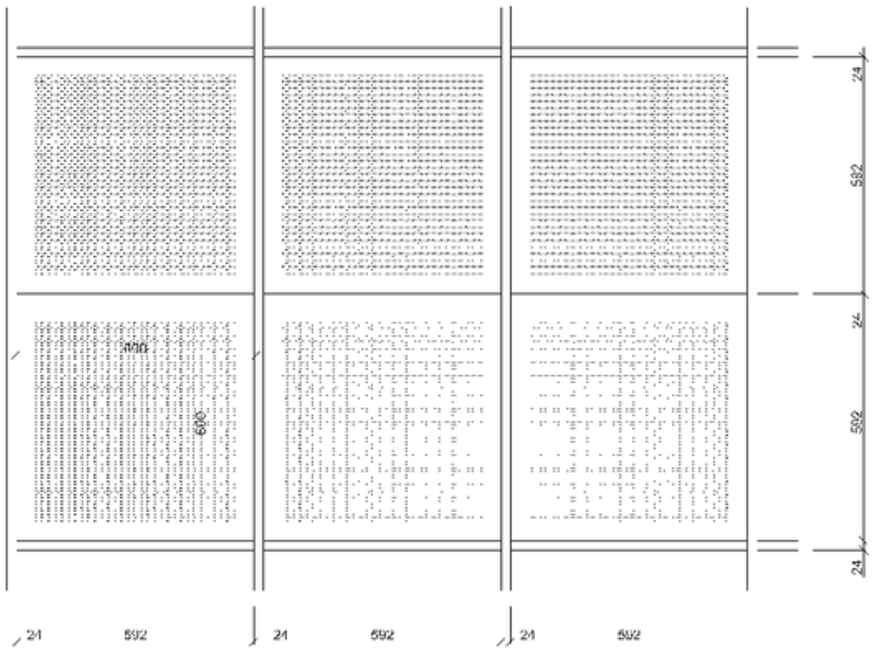


Section A

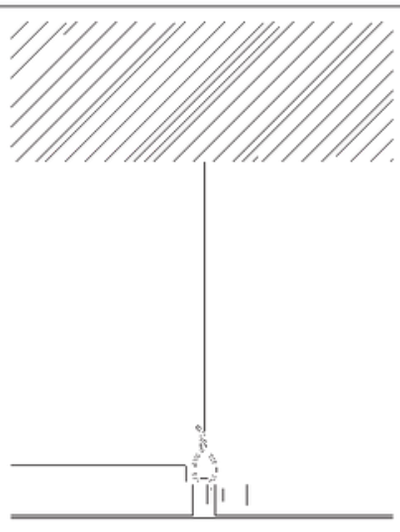

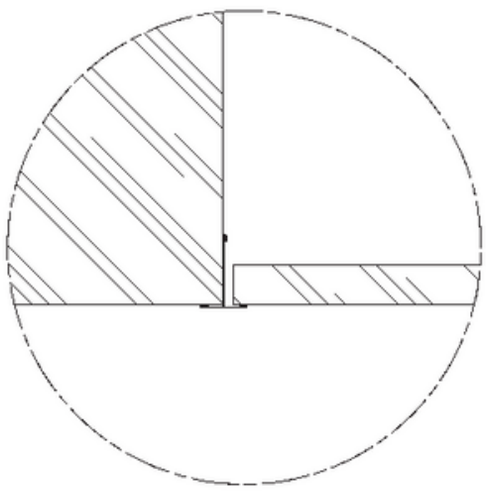


T Wall-Perimeter Trim

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

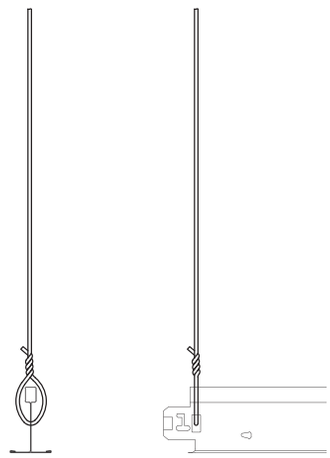


Hanger Wire

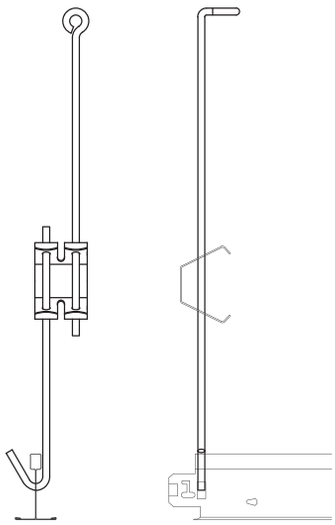


Quick Fixing & Hanger

Full Diagonal 1.8 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 1.8 mm.
Rázvor : 4.95 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

Full 2.5 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 2.5 mm.
Rázvor : 5.5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full 0.7 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 0.7 mm.
Rázvor : 5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full Diagonal 1.5 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 1.5 mm.
Rázvor : 4 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

LAY-IN SYSTEM, poloskrytý

LAY-IN SYSTEM, SEMI - CONCEALED




Lay-in systém je tvorený umožnením hliníkových alebo pozinkovaných oceľových panelov oprieť sa o T15/24 alebo T15/24 kanálový roštový systém. Tento systém sa tiež nazýva „polo-skrytý“, pretože bežce sú viditeľné, ale je tu tieňový efekt. Všetky panely sú demontovateľné ručne bez špeciálneho náradia, takže systém umožňuje rýchly a jednoduchý prístup do stropného priestoru.

Panel Type	*0.5 ~ 0.7 mmm aluminium or galvanised steel*
Panel Size	*300 mm x 300 mm* *600 mm x 600 mm* *600 mm x 1200 mm*
Grid System	*T15/24 exposed grid*
Perforation	*Full perforated, 5 cm - 10 cm bordered, non-perforated* *Ø 1,0 mm - Ø 1,5 mm* *Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm*
Acoustic Felt	*Local, oundtex, oyalin, Lantor acoustic and non-flammable felt options*
Certications	*T,*

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818



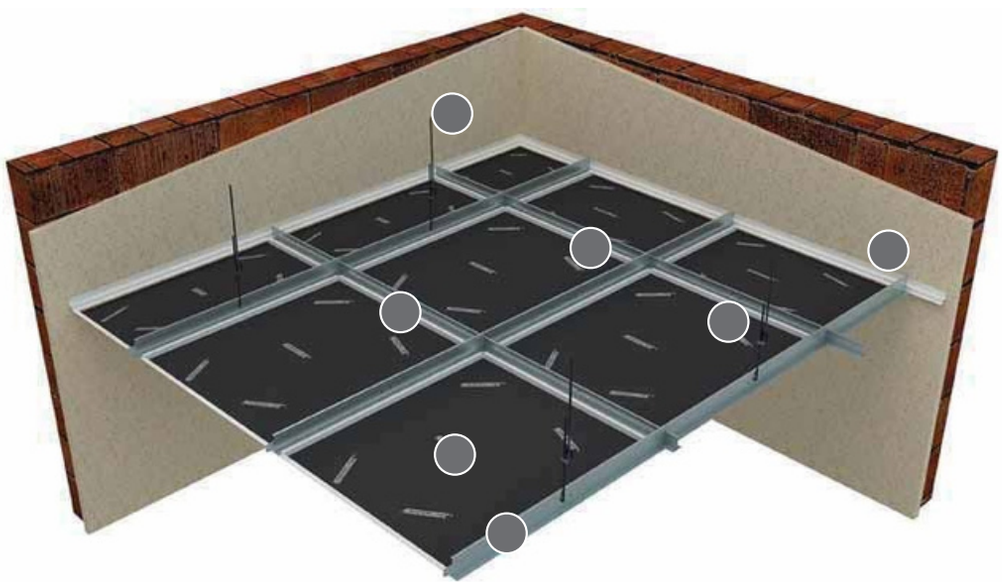


T15/24 hlavný T-kus 3600 mm T15/24 krížový T-kus 1200 mm T15/24 krížový T-kus 600 mm L uhol steny 3000 mm
závesný drôt
Dvojitá pružina
Akustická plsť




www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818


LAY-IN SYSTEM, poloskrytý
LAY-IN SYSTEM, SEMI - CONCEALED

Plan and Section

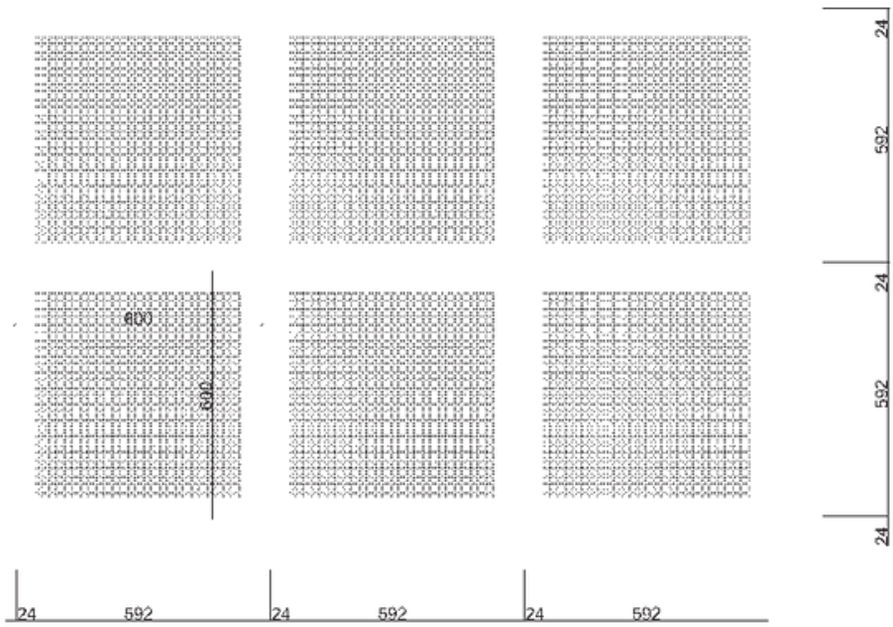


Section A

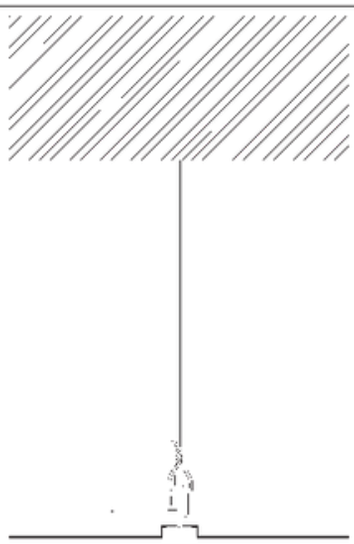

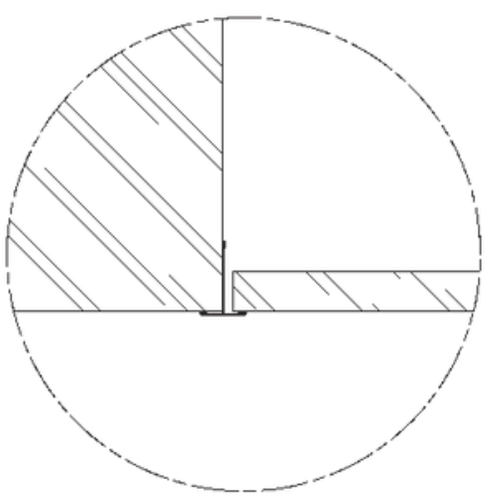

T Wall-Perimeter Trim

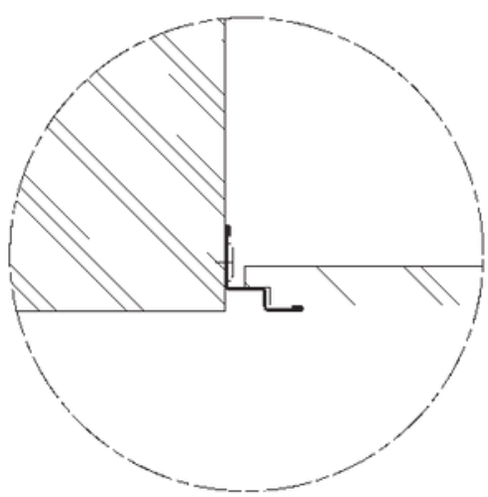


Z Wall-Perimeter Trim

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818


LAY-IN SYSTEM, poloskrytý

LAY-IN SYSTEM, SEMI - CONCEALED

Suspension and Perforation Options

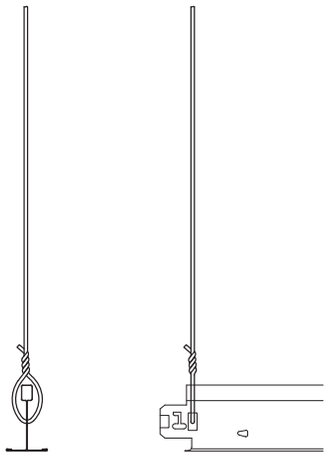


Hanger Wire

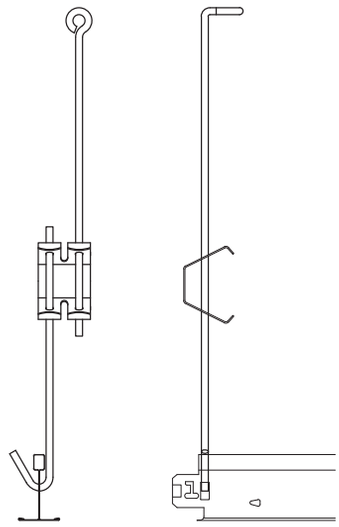


Quick Fixing & Hanger

Full Diagonal 1.8 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 1.8 mm.
Rázvor : 4.95 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

Full 2.5 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 2.5 mm.
Rázvor : 5.5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full 0.7 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 0.7 mm.
Rázvor : 5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full Diagonal 1.5 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 1.5 mm.
Rázvor : 4 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

CLIP-IN SYSTEM, skrytý

CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED



Štandardný clip-in systém pozostáva zo skrytej nosnej konštrukcie, kde je možné pricvaknúť demonotovateľné obklady do trojuholníkového omega hlavného žľabu. Mriežkový systém nie je viditeľný, takže poskytuje estetickejší a prehľadnejší pohľad v porovnaní so štandardným, viditeľným mriežkovým systémom. Všetky panely sú teda jednotlivo a nezávisle demontovateľné umožňujúci ľahký a rýchly prístup nad strop.

Panel Type	*0.5 ~ 0.7 mm aluminium or galvanised steel*
Panel Size	*Width from 300 mm and length up to 2400 mm* *Width from 600 mm and length up to 1200 mm*
Grid System	*Concealed grid*
Perforation	*Full perforated, 5 cm - 10 cm bordered, non-perforated* *Ø 1,0 mm - Ø 1,5 mm* *Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm*
Acoustic Felt	*Local, oundtex, oyalin, Lantor acoustic and non-flammable felt options*
Certications	*T, C*

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818








1. *Triangular Omega main tee*
2. *C Wall-perimeter trim*
3. *Main tee connector*
4. *Clip-in clips*
5. *Quick fixing*
6. *Pressing spring*
7. *Hanger wire*
8. *Acoustic fleece*


www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818


CLIP-IN SYSTEM, skrytý
CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED

Plan and Section

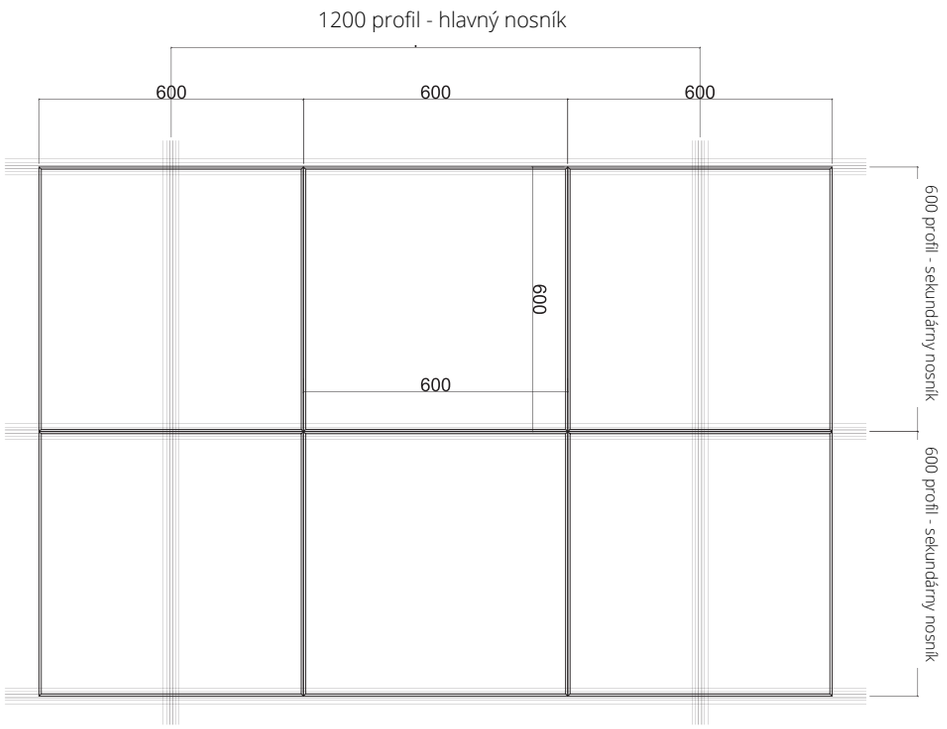


Section A

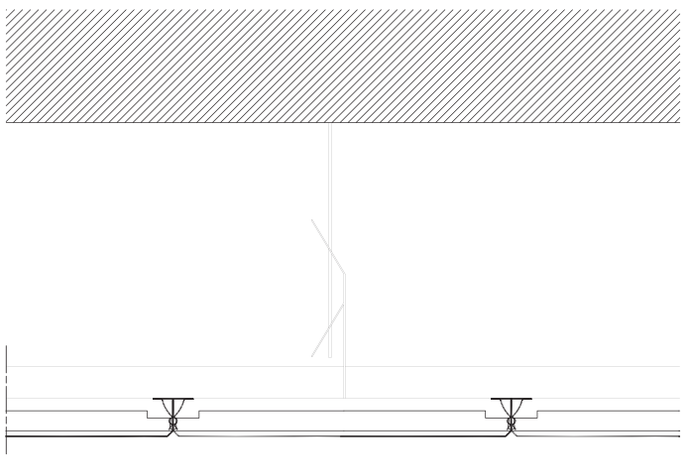

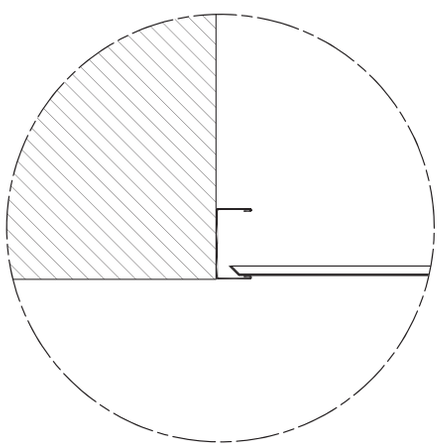

C Wall-Perimeter Trim

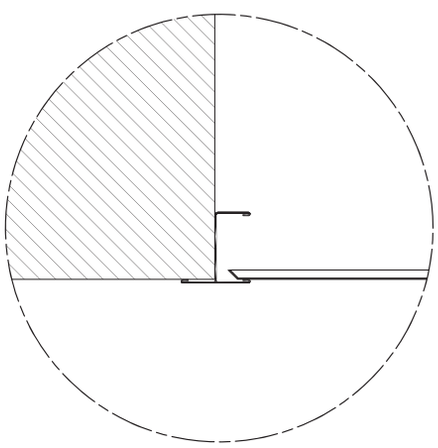


Wall-Perimeter Trim

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818


CLIP-IN SYSTEM, skrytý
CLIP-IN SYSTEM, CONCEALED

Suspension and Perforation Options




Quick Fixing & Hanger

Full Diagonal 1.8 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 1.8 mm.
Rázvor : 4.95 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

Full 2.5 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 2.5 mm.
Rázvor : 5.5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full 0.7 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 0.7 mm.
Rázvor : 5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full Diagonal 1.5 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 1.5 mm.
Rázvor : 4 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

HOOK-ON SYSTEM, skrytý

HOOK-ON SYSTEM, CONCEALED

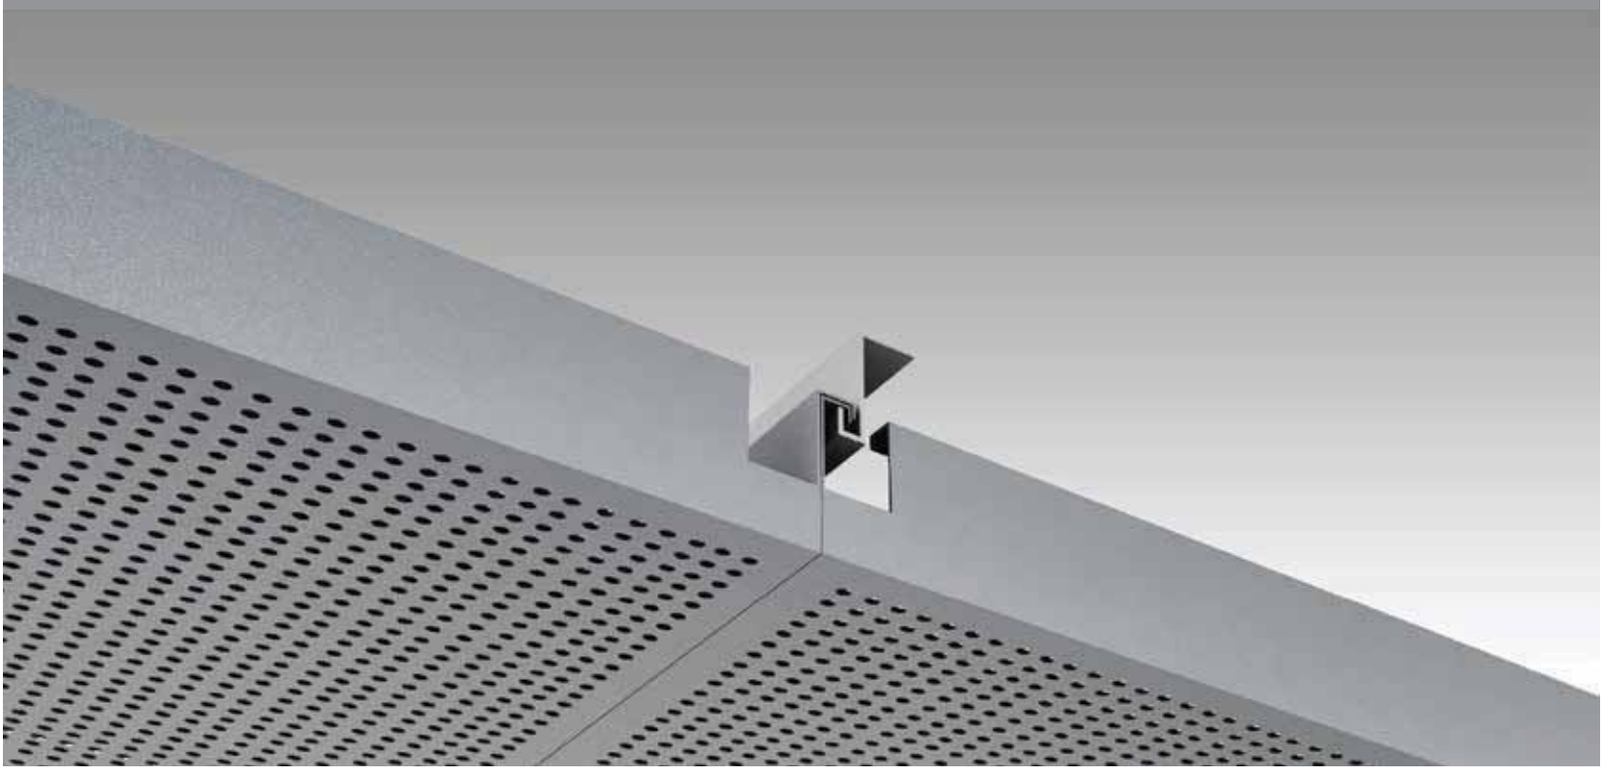

HOOK-ON SYSTEM sa používa pre veľké priestory, kde je potrebný častý prístup do stropnej dutiny. Ide o podomietkový systém, panely sú plne demontovateľné pomocou hákového roštu zaveseného na hliníkových alebo pozinkovaných oceľových paneloch. Tento systém umožňuje inštaláciu väčších panelov s rozmermi 300 mm až 1800 mm na dĺžku.

Panel Type	*0.5 ~ 0.7 mm aluminium or galvanised steel*
Panel Size	*Width from 300 mm and length up to 2400 mm* *Width from 600 mm and length up to 1200 mm*
Grid System	*Concealed grid*
Perforation	*Full perforated, 5 cm - 10 cm bordered, non-perforated* *Ø 1,0 mm - Ø 1,5 mm* *Ø 1,8 mm - Ø 2,5 mm*
Acoustic Felt	*Local, oundtex, oyalin, Lantor acoustic and non-ammable felt options*
Certications	*T, C*

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818









HOOK-ON
HOOK-ON *L hlavný nosník*
C obvodový lem
Lisovacia pružina
závesný drôt
akustická plsť

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818


HOOK-ON SYSTEM, skrytý
HOOK-ON SYSTEM, CONCEALED

Plan and Section

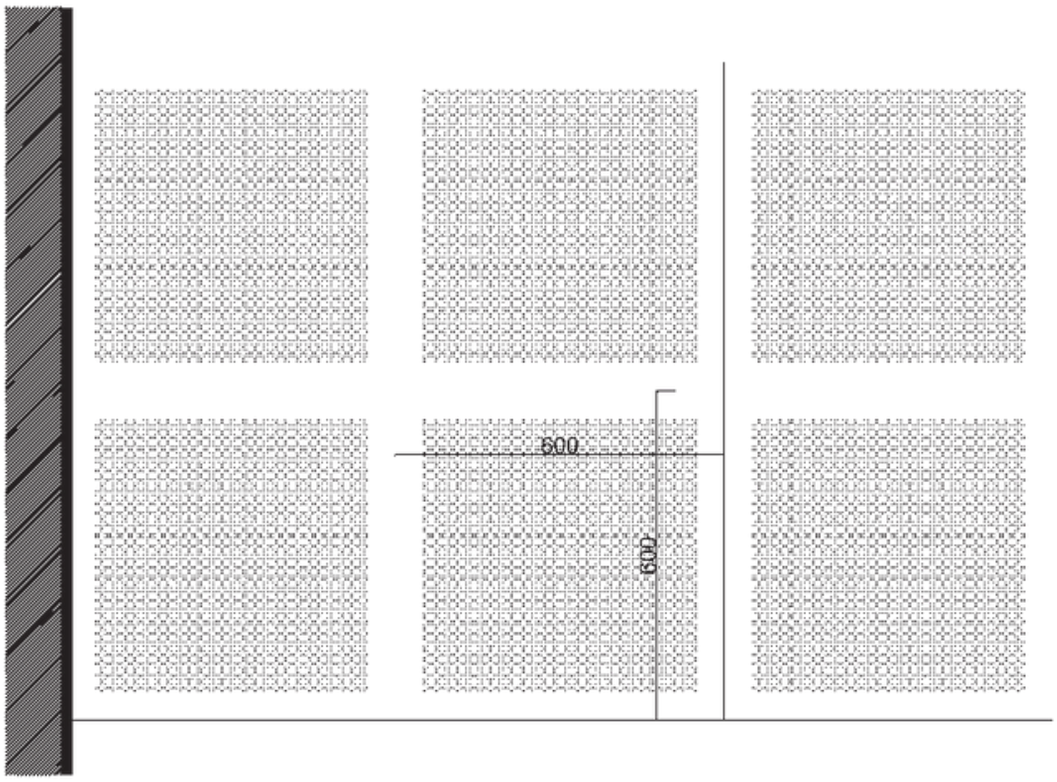

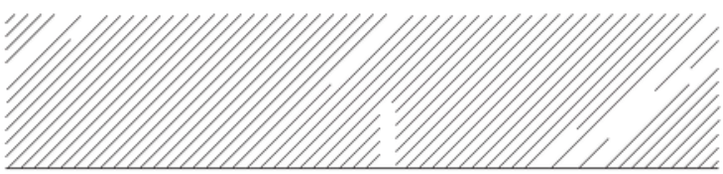


Section A

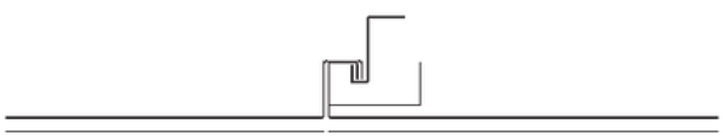


www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

Suspension and Perforation Options

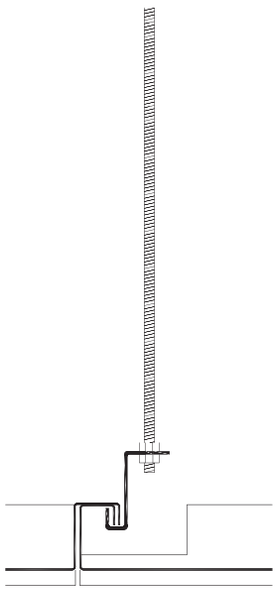


Hanger Wire

Full Diagonal 1.8 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 1.8 mm.
Rázvor : 4.95 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

Full 2.5 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 2.5 mm.
Rázvor : 5.5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full 0.7 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 0.7 mm.
Rázvor : 5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full Diagonal 1.5 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 1.5 mm.
Rázvor : 4 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

HOOK-ON SYSTEM, koridor

HOOK-ON CORRIDOR SYSTEM



Hook-on Corridor System is used for large spaces where there is a need for frequent Access to the ceiling void. It is a concealed system, panels are fully demountable with the help of a hooked grid profile hanged to the aluminium or galvanised steel panels. This system enables the installation of larger panels with the size 300 mm to 1800 mm in length.

Panel Type	*0.5 ~ 1.0 mm.* *Aluminium or Galvanised Steel*
Panel Size	*Width 300-600 mm* *Length 300-2400 mm*
Grid	*Concealed system*
System	*Full perforated, 50 mm. – 100 mm.*
Perforation	*bordered or non-perforated* *Ø0.7 mm. / Ø1.5 mm.* *Ø1.8 mm. / Ø2.5 mm.*
Acoustic Felt	*Local, Soundtex, Royalin,* *Lantor acoustic and* *non-flammable felt options*
Certifications	*TSE, CE*

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818





1- Hook-on Z profile
2- Hook-on Z connector
3- Hook-on Corridor L Wall Connector
4- Bolt, nut,fleece







HOOK-ON SYSTEM, koridor

HOOK-ON CORRIDOR SYSTEM

Plan and Section

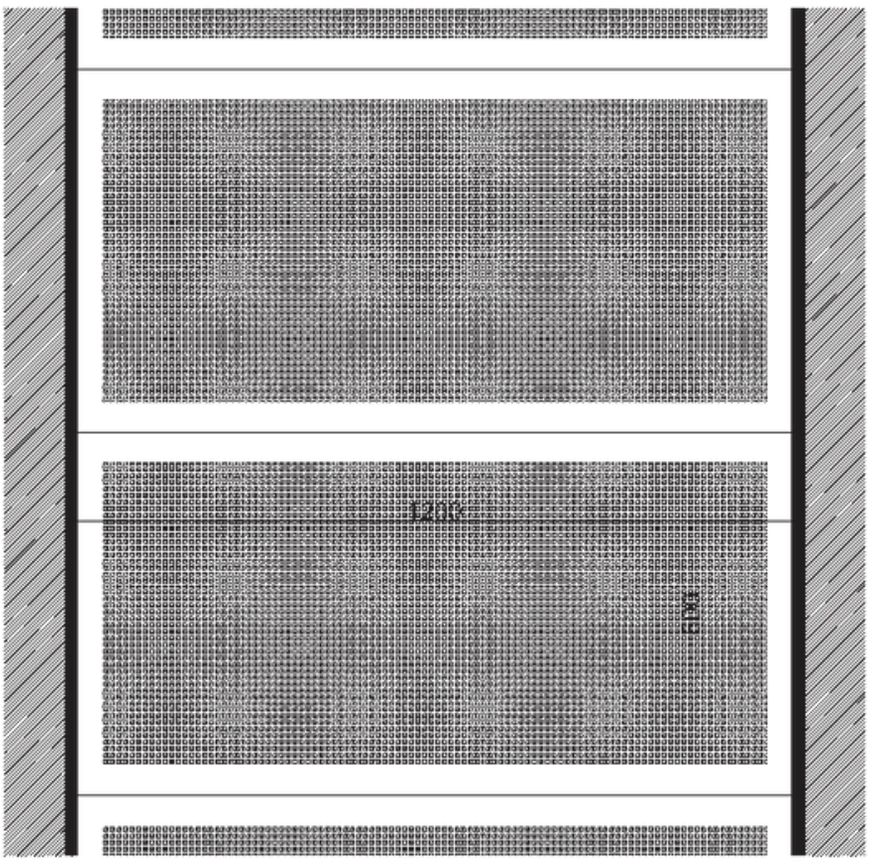


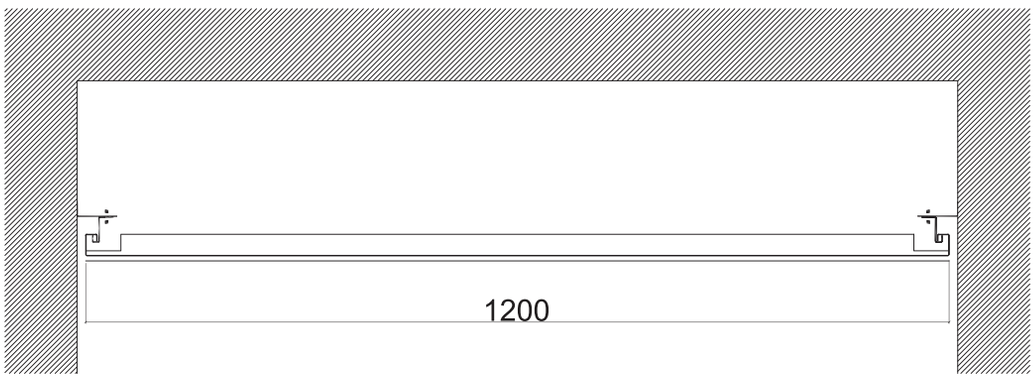

Section A


www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818

/ *Suspension and Perforation Options*

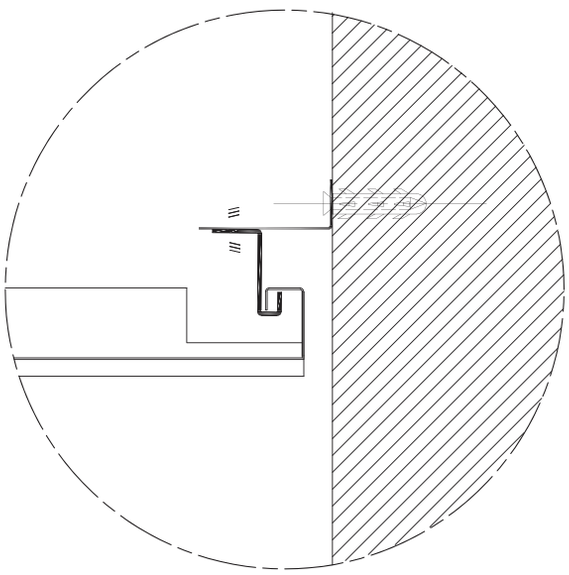


L Wall Connector Detail

Full Diagonal 1.8 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 1.8 mm.
Rázvor : 4.95 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

Full 2.5 mm Perf.




Priemer otvoru : ø 2.5 mm.
Rázvor : 5.5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full 0.7 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 0.7 mm.
Rázvor : 5 mm. , 90°
Smer perforácie : Straight

Full Diagonal 1.5 mm Perf.



Priemer otvoru : ø 1.5 mm.
Rázvor : 4 mm. , 45°
Smer perforácie : diagonal

www.unispo.sk
Novozámocká 185. 949 05 Nitra, Slovakia
unispo@unispo.sk +421 915 818 818