1ST UNISPO

katalóg

Akustické SDK dosky

2023

Sadrokartónové dosky UniLAM sú vysoko všestranné a cenovo výhodné produkty určené pre rôzne aplikácie. Tieto dosky sa dodávajú v hrúbkach 7 mm, 8 mm, 9,5 mm a 12,5 mm, čo umožňuje modulárnu konštrukciu a prispôsobenie požadovaným rozmerom. Na zvýšenie odolnosti a čistiteľnosti sú dosky laminované PVC-vinylom, ktorý môže byť hladký alebo môže mať rôzne vzory.

Sadrové panely ponúkajú ďalšiu výhodu tým, že poskytujú širokú škálu farieb a vzorov, čo umožňuje väčšiu flexibilitu a personalizáciu. Tieto panely sú nielen modulárne a ekonomické, ale vďaka technológii UV tlače ponúkajú aj odolnosť voči vlhkosti, vode, nárazom a poškriabaniu. Ich tlmiace a čistiteľné vlastnosti ich ešte viac odlišujú.

Sadrokartónové dosky UniLAM sú primárne určené pre pokládku profilov nosného systému T15/T24 so štvorcovými hranami. Môžu byť však prispôsobené tak, aby mali vložené okraje, čím sa vytvorí viditeľná medzera medzi nosnými profilmi a panelmi, čo vedie k výraznému efektu spoja a tieňa.

Štandardné veľkosti pre tieto sadrokartónové dosky zahŕňajú 600x600 mm, 300x300 mm, 300x600 mm a 600x1200 mm, čo poskytuje modulárne možnosti, aby vyhovovali rôznym požiadavkám projektu. Okrem toho sú tieto panely úplne demontovateľné, čo umožňuje ľahký prístup k priestorom so zaveseným stropom.

Pre akustické aplikácie sú k dispozícii aj perforované sadrové panely, ktoré môžu byť prispôsobené rôznym typom perforácie na základe špecifického akustického dizajnu a požiadaviek. Tieto panely ponúkajú cenovo výhodné riešenie pre splnenie akustických požiadaviek pri zachovaní výhod sadrovej konštrukcie.

Vinyl laminated gypsum boards UniLAM are modular and economical product group. 7 mm, 8 mm, 9.5 mm and 12.5 mm thick gypsum boards are sized to be modular in desired dimensions and PVC-vinyl lamination is applied on them. Rear side can be produced by covering pet film and optionally with edge banding on the edges. The vinyl lamination on the panel provides durability and cleanability. Vinyl lamination can be plain as well as different patterns.

UniLAM gypsum panels are both modular and economical product group and besides make a big difference as preferences of paint and pattern variety. They provide resistance to moisture, water, impact and scratches based on UV printing technology. Its dampening -cleanable feature is another important feature that makes a difference. 7 mm, 8 mm, 9.5 mm and 12.5 mm thick gypsum boards are sized up to the required dimensions and the desired color and pattern is applied with UV printing-paint technology.

Gypsum board products are usually square edge and designed as lay on T15 / T24 carrier system profiles. However, depending on the design and demand, the panel edges might be produced as lay in, creating a gap between the carrier profiles and the panel, thus making the joint and shadow effect clear.

It is usually offered in modular dimensions of 600x600 mm, 300x300 mm, 300x600 mm, 600x1200 mm. as standard sizes. Panels are completely demountable and provide easy access to suspended ceiling spaces.

UNISPO

LAM

VINYLOVO LAMINÁTOVÉ, PERFOROVANÉ, SDK DLAŽDICE

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

4x4 mm

Perforácia - štvorec
4x4 mm

Square Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*
Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené
Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno
Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Záleží od hrúbky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0
Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník *Main Tee*	1200 mm Krížový nosník *Cross Tee*	600 mm krížový nosník *Cross Tee*
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník *Main Tee*	1200 mm Krížový nosník *Cross Tee*	600 mm krížový nosník *Cross Tee*
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

UnifixPremium T24

3600 mm Hlavný nosník *Main Tee*	1200 mm Krížový nosník *Cross Tee*	600 mm krížový nosník *Cross Tee*
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*



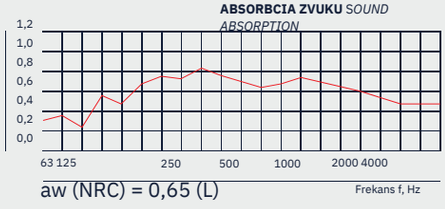

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO

LAM

VINYLOVO LAMINÁTOVÉ, PERFOROVANÉ, SDK DLAŽDICE

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

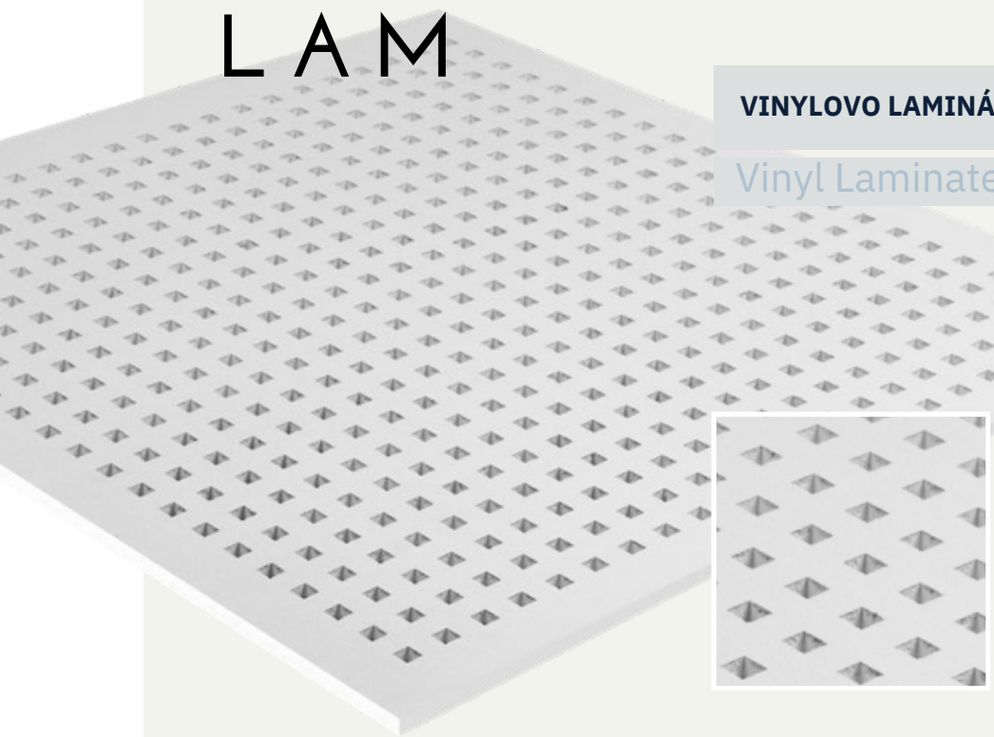

10x10 mm
Perforácia štvorec
10x10 mm
Square Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník *Main Tee*	1200 mm Krížový nosník *Cross Tee*	600 mm Krížový nosník *Cross Tee*
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník *Main Tee*	1200 mm Krížový nosník *Cross Tee*	600 mm Krížový nosník *Cross Tee*
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník *Main Tee*	1200 mm Krížový nosník *Cross Tee*	600 mm Krížový nosník *Cross Tee*
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

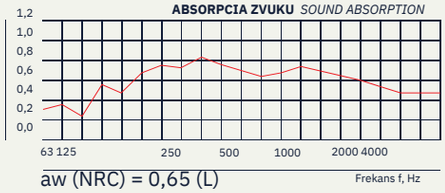

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO

LAM

Vinylovo laminátové, akustické, perforované, sdk dlaždice

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

Ø 4 mm

Perforácia kruh

Ø 4 mm

Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

Unifix T24 FUT (T24 with black line)

Unifix

UnifixT24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*



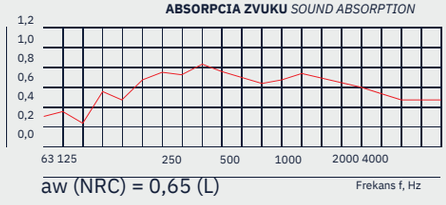

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO

LAM

Vinylovo laminátové, akustické, perforované, sdk dlaždice

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

Ø 6 mm

Perforácia kruh

Ø 6 mm

Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

Unifix T24 FUT (T24 with black line)

Unifix

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

UnifixPremium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*



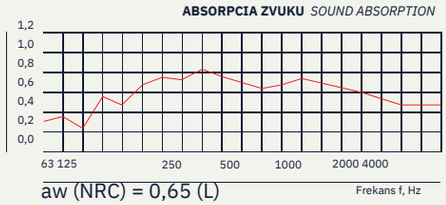

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO

LAM

Vinylovo laminátové, akustické, perforované, sdk dlaždice

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

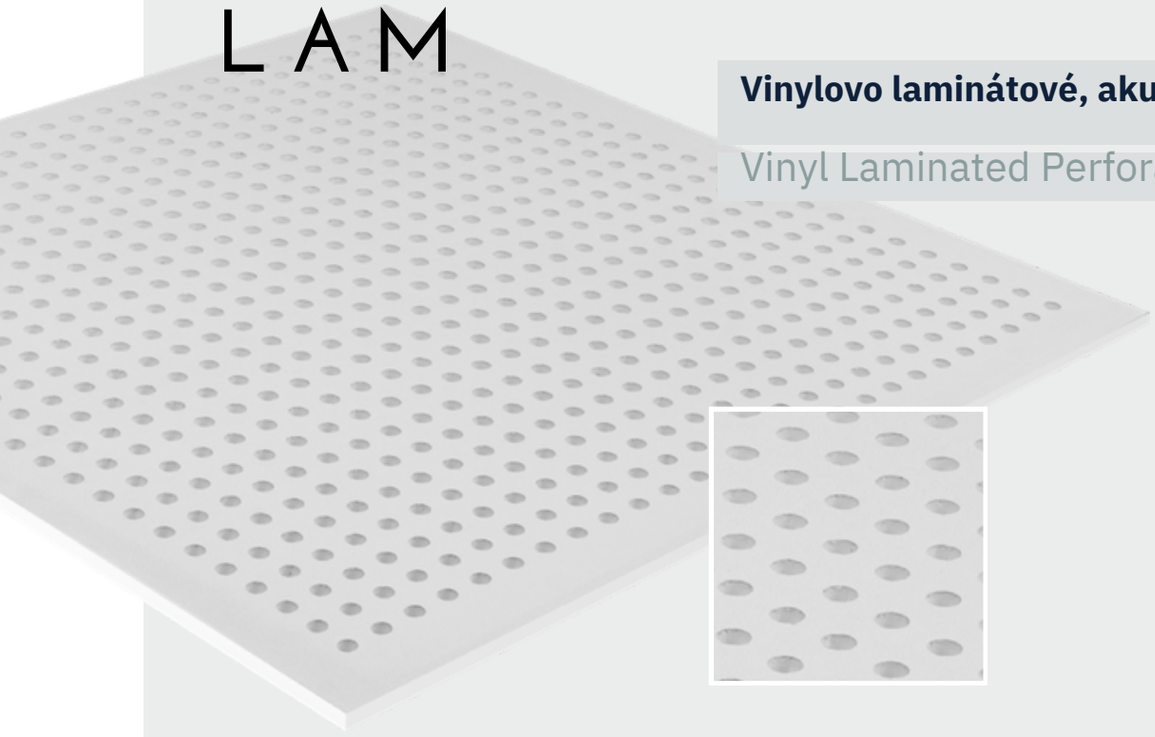

Ø 10 mm

Perforácia kruh

Ø 10 mm

Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm krížov ý nosník *Cross Tee*
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*



SES EMİLİMİ *SOUND ABSORPTION*

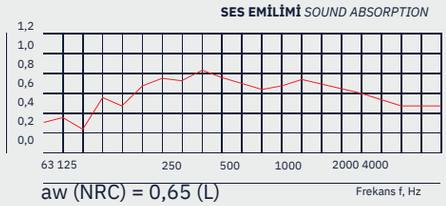

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO
LAM

Vinylovo laminátové, akustické, perforované, sdk dlaždice

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

Ø 6-10 mm Mix - veľké / malé

Perforácia - kruh

Ø 6-10 mm Big & Small Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Tali Taşıyıcı *Cross Tee*
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

ABSORPCIA ZVUKU *SOUND ABSORPTION*

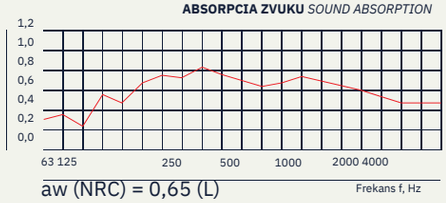

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO
LAM

Vinylovo laminátové, akustické, perforované, sdk dlaždice

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

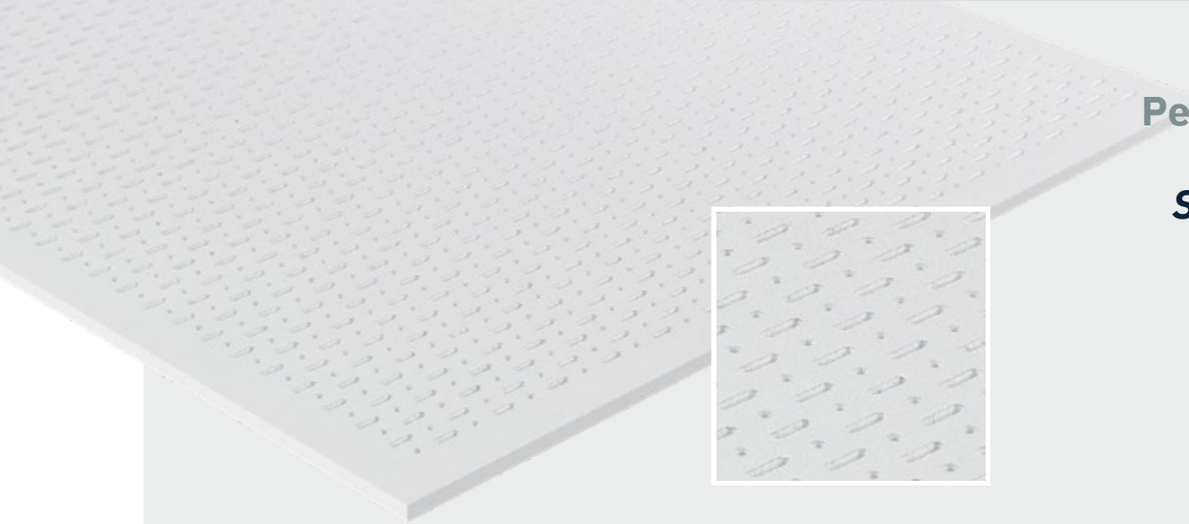

4x14 mm
Perforácia- štrbina
4x14 mm
Slotted Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Tali Taşıyıcı *Cross Tee*
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*



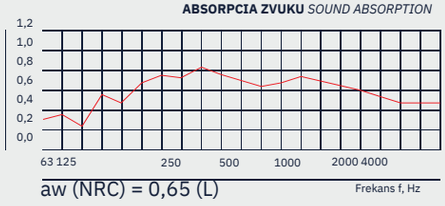

aw (NRC) = 0,65 (L)

UNISPO

LAM

Vinylovo laminátové, akustické, perforované, sdk dlaždice

Vinyl Laminated Perforated Gypsum Tile

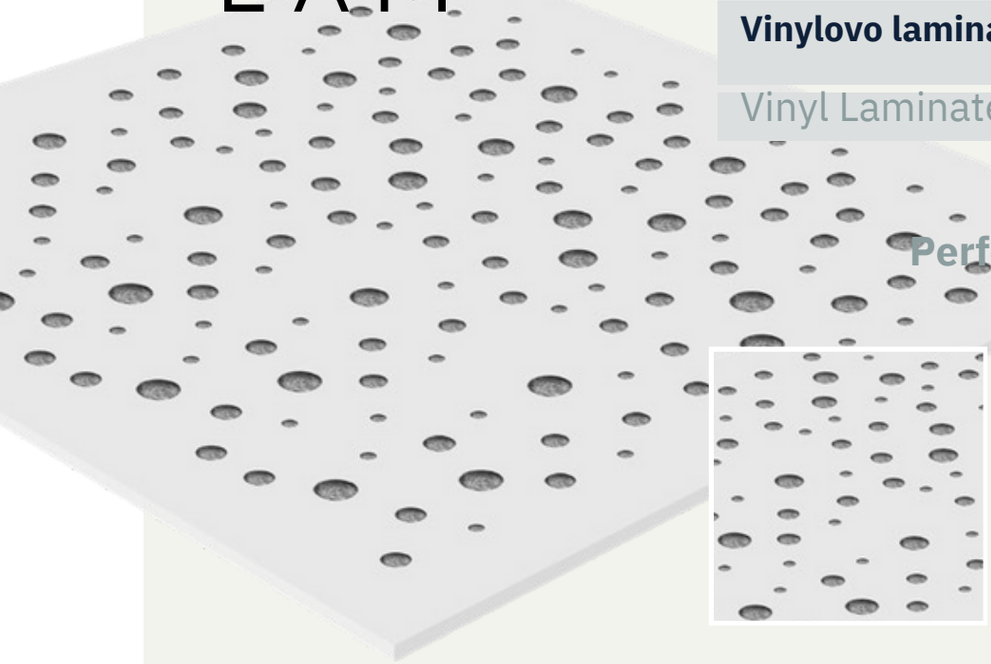

Ø 8-15-20 mm

Perforácia - Nepravidelný kruh

Ø8-15-20 mm Irregular Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix

Unifix T24 (T24 with black line)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	25 / 24	25 / 24
0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*	0,35 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium Ultraline (black grooved)

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Tali Taşıyıcı *Cross Tee*
42 / 15	42 / 15	42 / 15
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*

Unifix Premium T24

3600 mm Hlavný nosník	1200 mm Krížový nosník	600 mm Krížový nosník
38 / 24	28 / 24	28 / 24
0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*	0,30 mm hrúbka *Thickness*



ABSORPCIA ZVUKU *SOUND ABSORPTION*

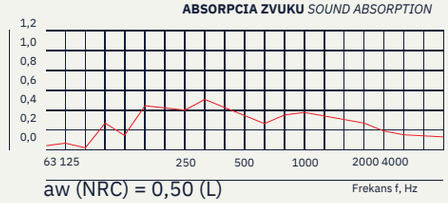

aw (NRC) = 0,50 (L)

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Square Perforated Gypsum Board

4x4 mm
Perforácia - štvorec
(1200x2400mm)
4x4 mm
Square Perforated

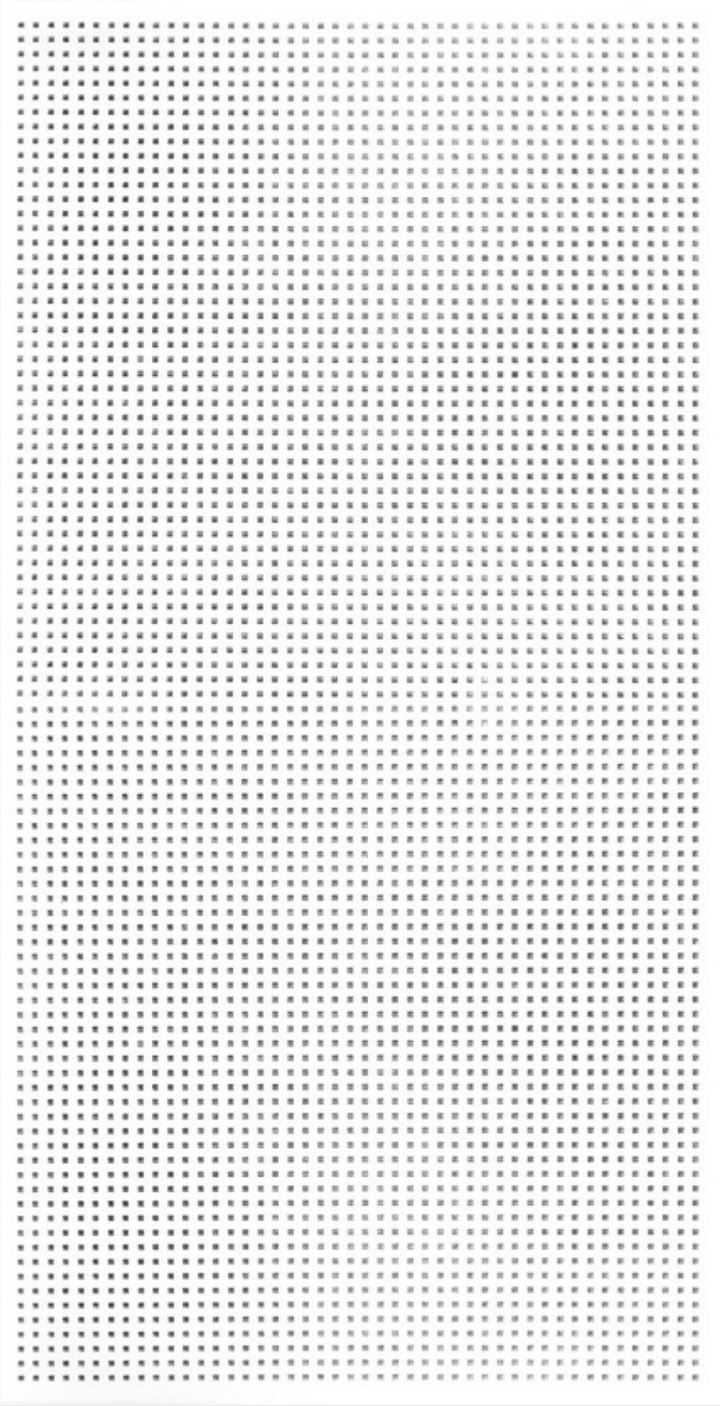

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix



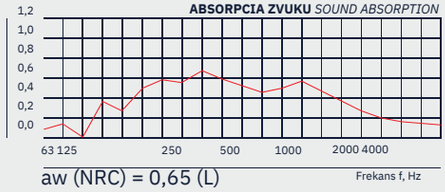

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Square Perforated Gypsum Board

10x10 mm
Perforácia - štvorec (1200x2400mm)

10x10 mm
Square Perforated

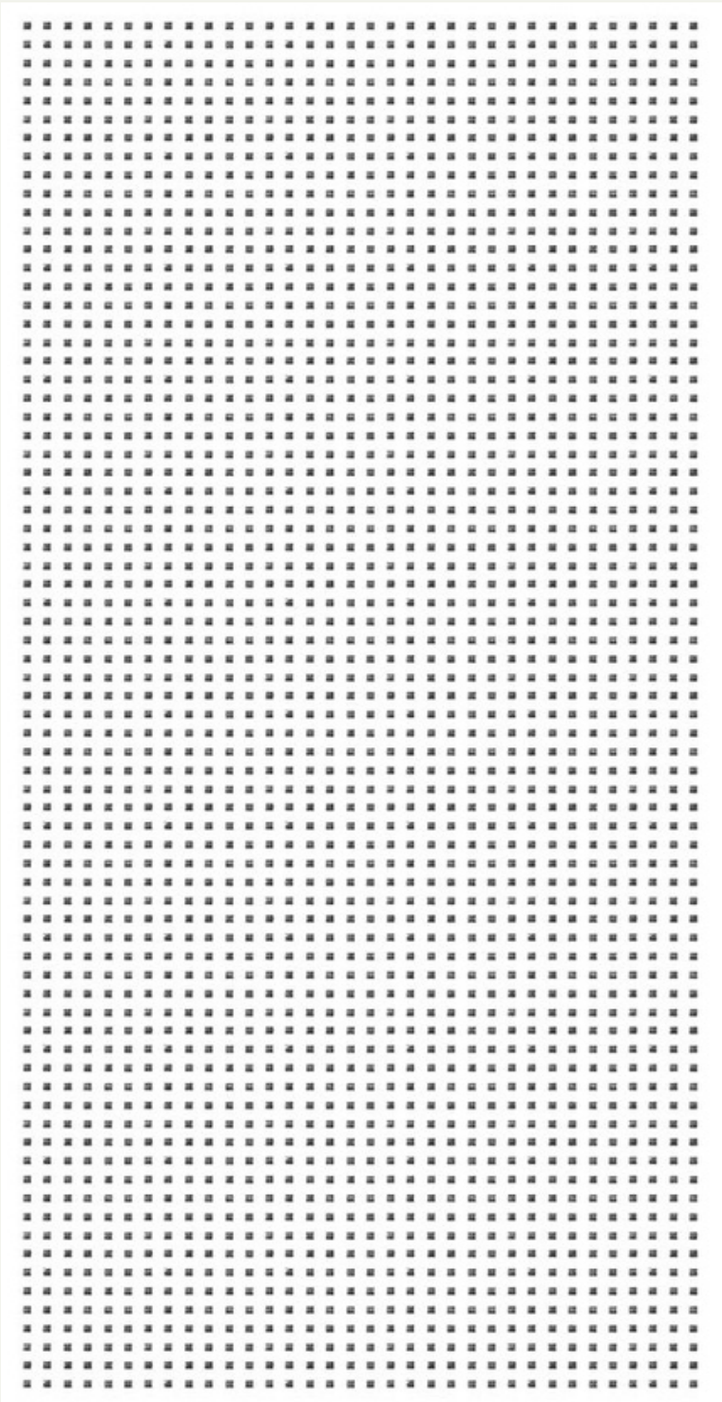

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix



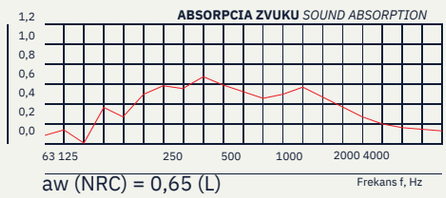

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Round Perforated Gypsum Board

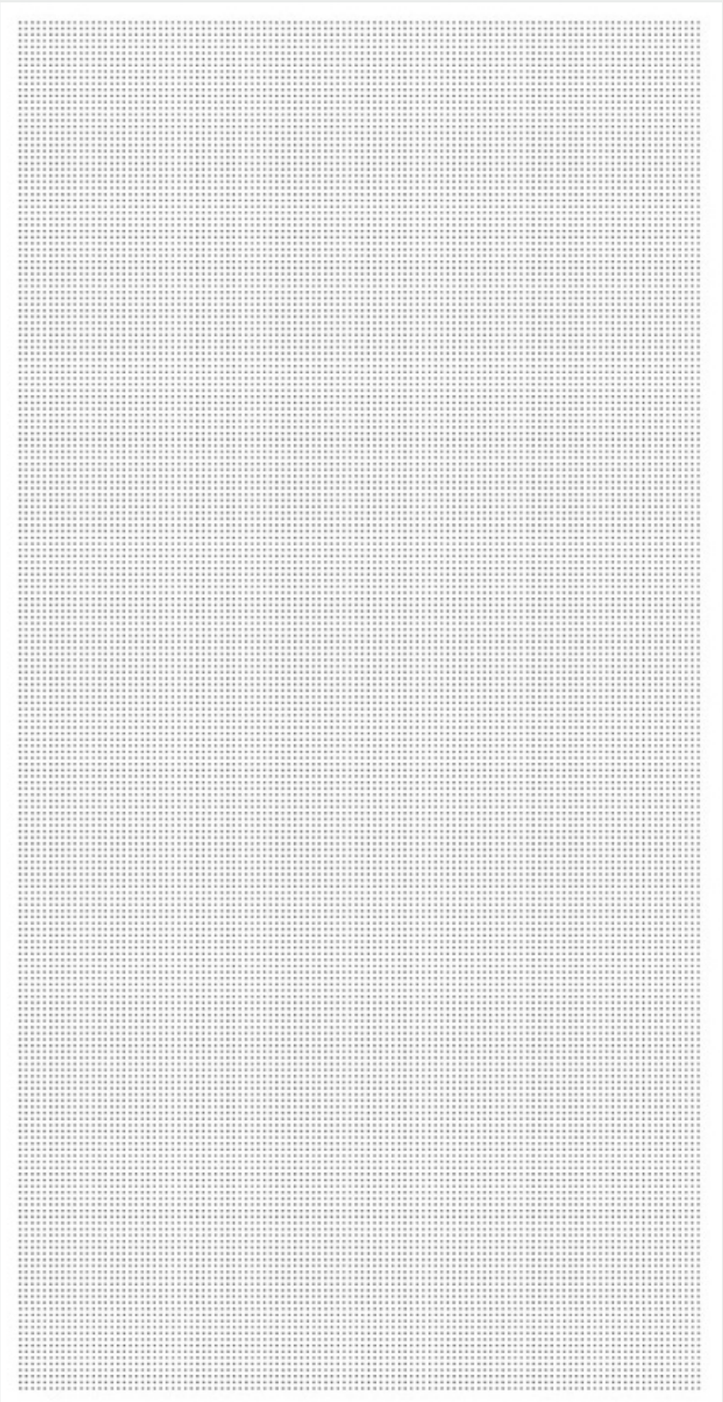

Ø 4 mm
Perforácia - kruh
(1200x2400mm)
Ø 4 mm
Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix



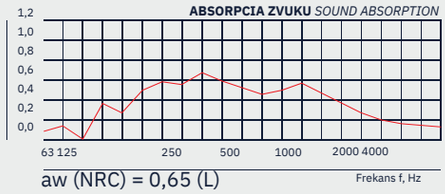

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Round Perforated Gypsum Board

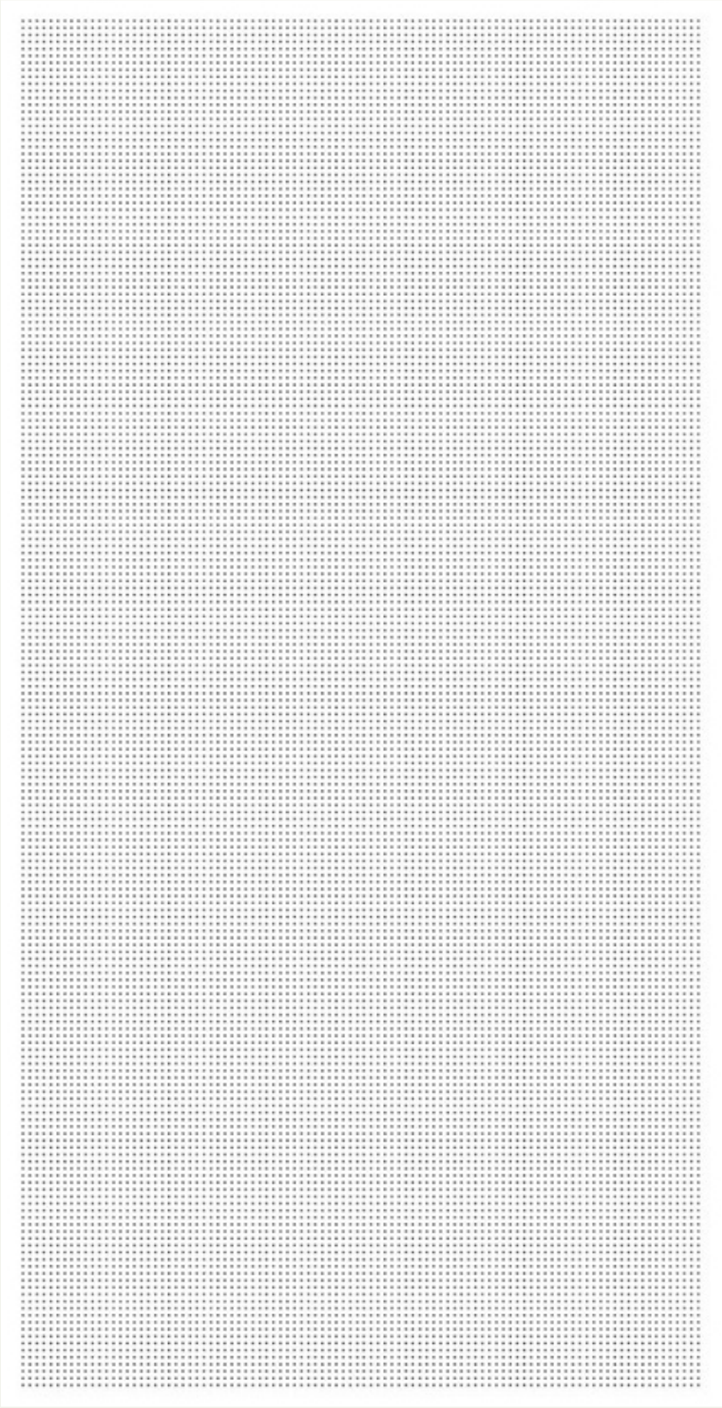

Ø 6 mm
Perforácia - kruh
(1200x2400mm)
Ø 6 mm
Round Perforated

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix



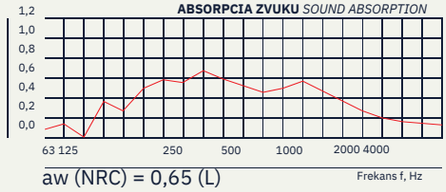

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Round Perforated Gypsum Board

Ø 10 mm
Perforácia - kruh
(1200x2400mm)
Ø 10 mm
Round Perforated

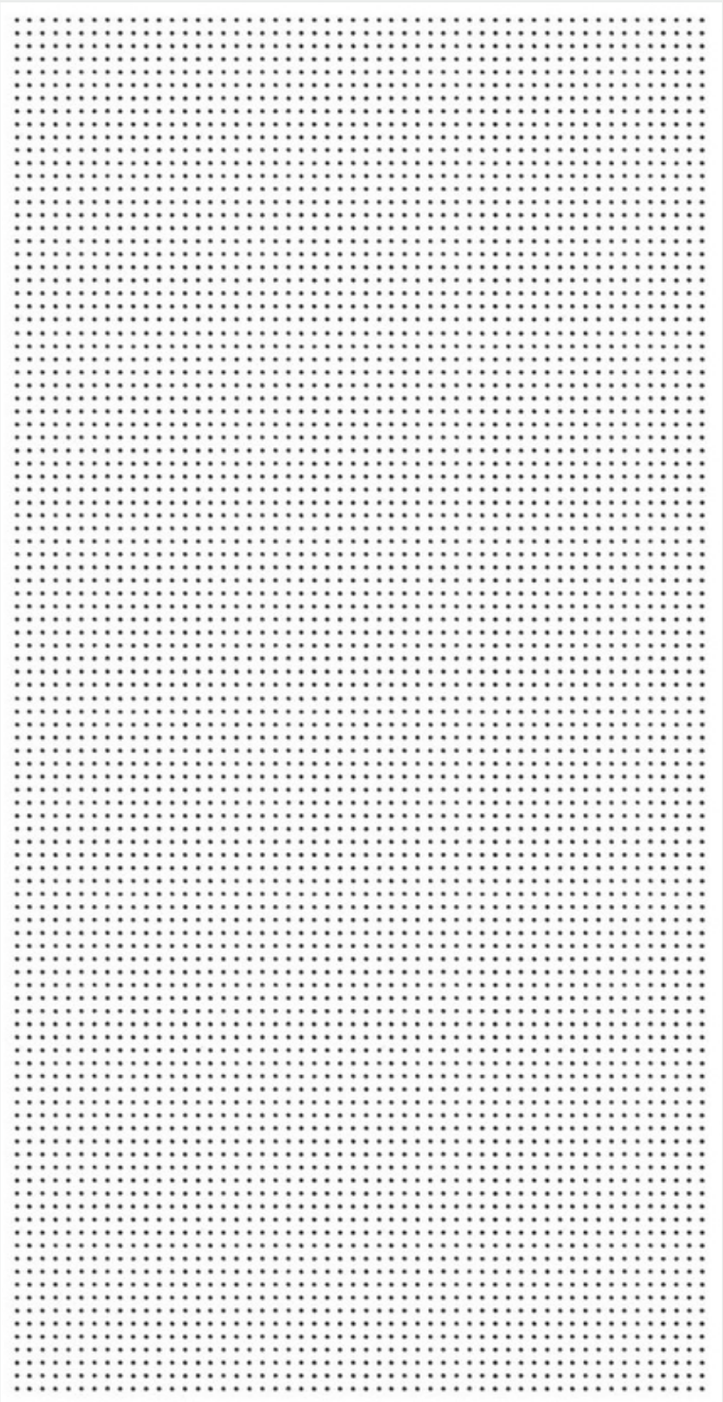

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hrúbky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)



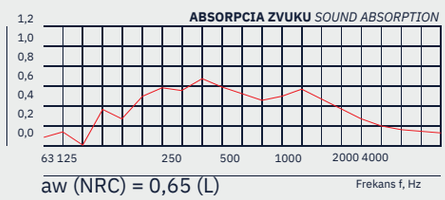

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Big&Small Perforated Gypsum Board

Ø 6-10 mm
Perforácia - kruh (malý veľký)
(1200x2400mm)

Ø 6-10 mm Big & Small Round Perforated

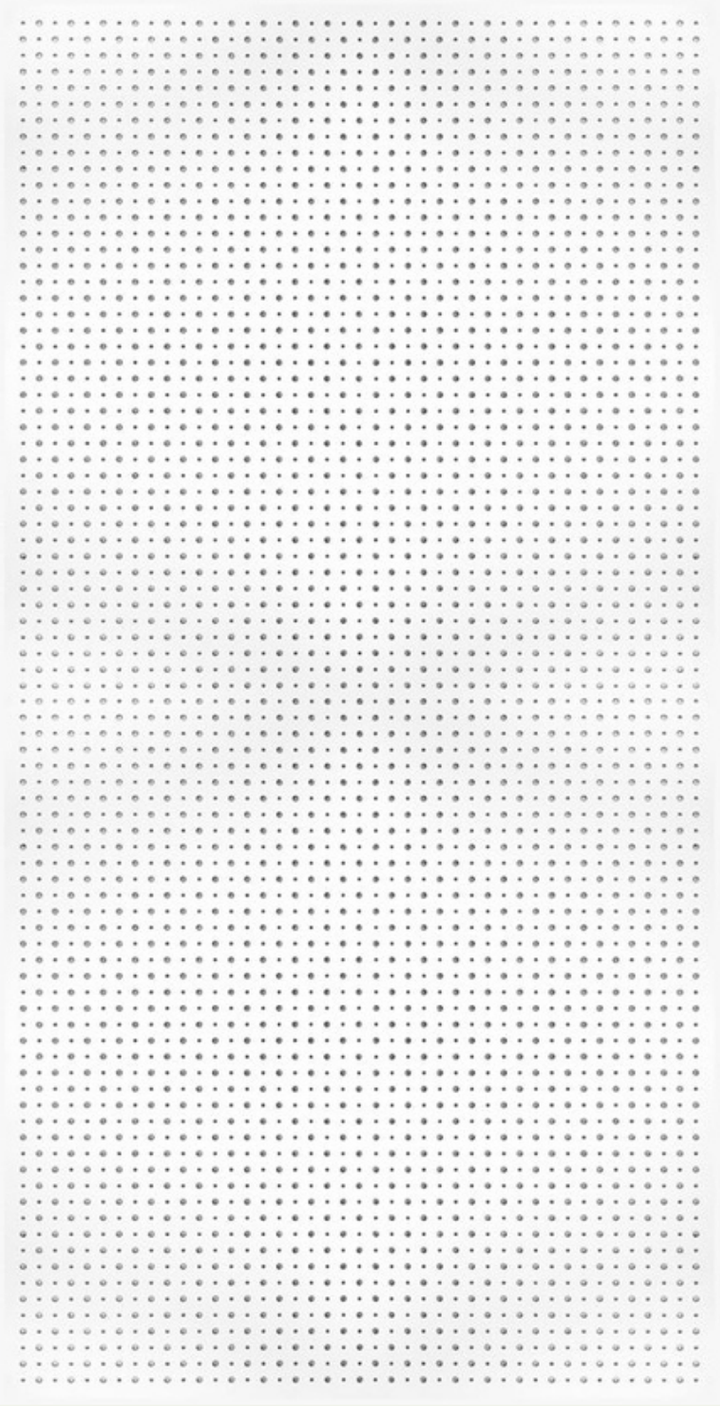

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix

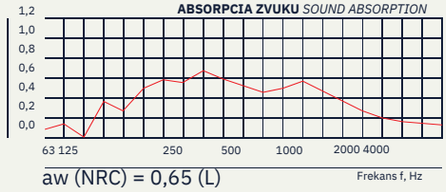

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Slotted Perforated Gypsum Board

4x14 mm
Perforácia - štrbinová
(1200x2400mm)
4x14 mm
Slotted Perforated

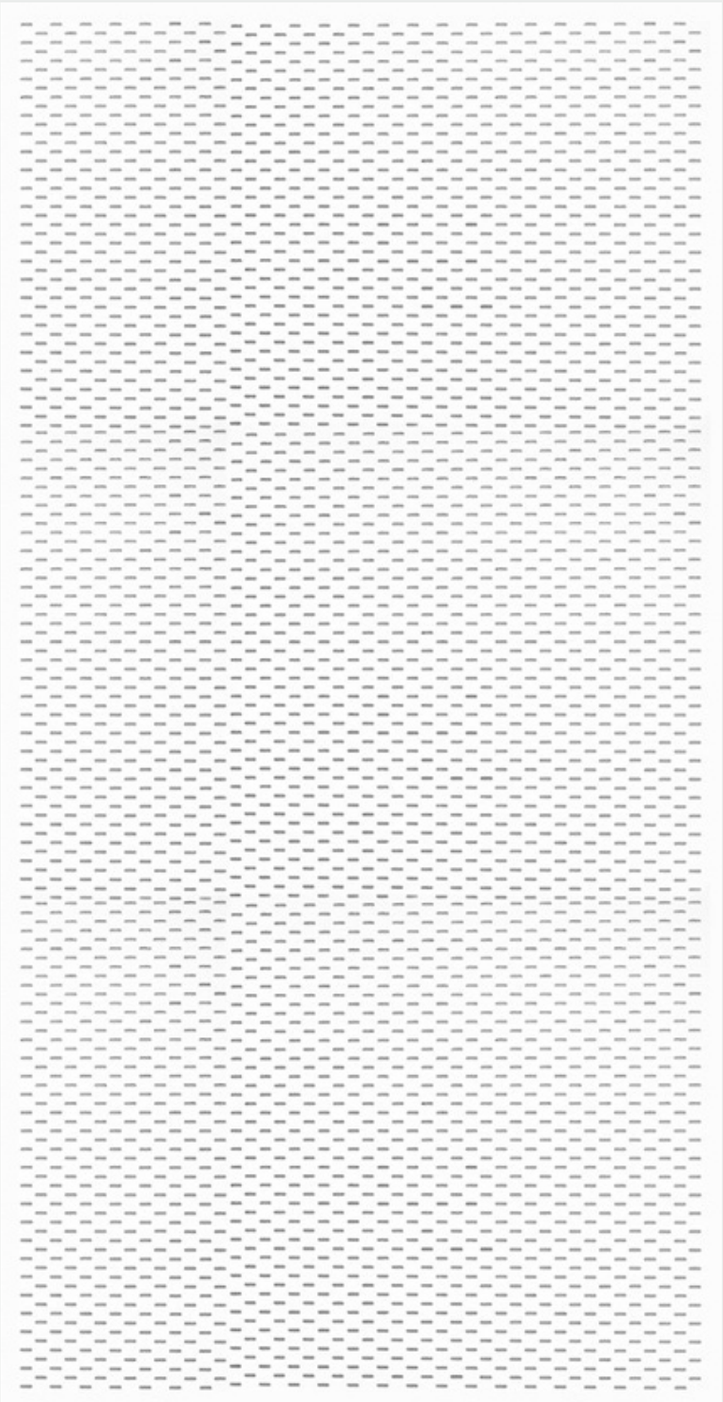

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix



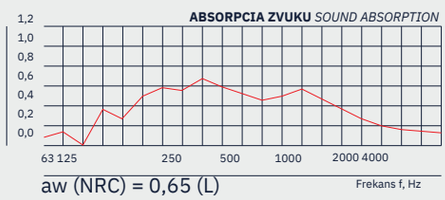

aw (NRC) = 0,65 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

UNISPO
LAM

Perforovaná akustická sadrokartónová doska

Irregular Perforated Gypsum Board

Ø 8-15-20 mm
Perforácia - kruhová nepravidelná (1200x2400mm)
Ø8-15-20 mm
Irregular Round Perforated

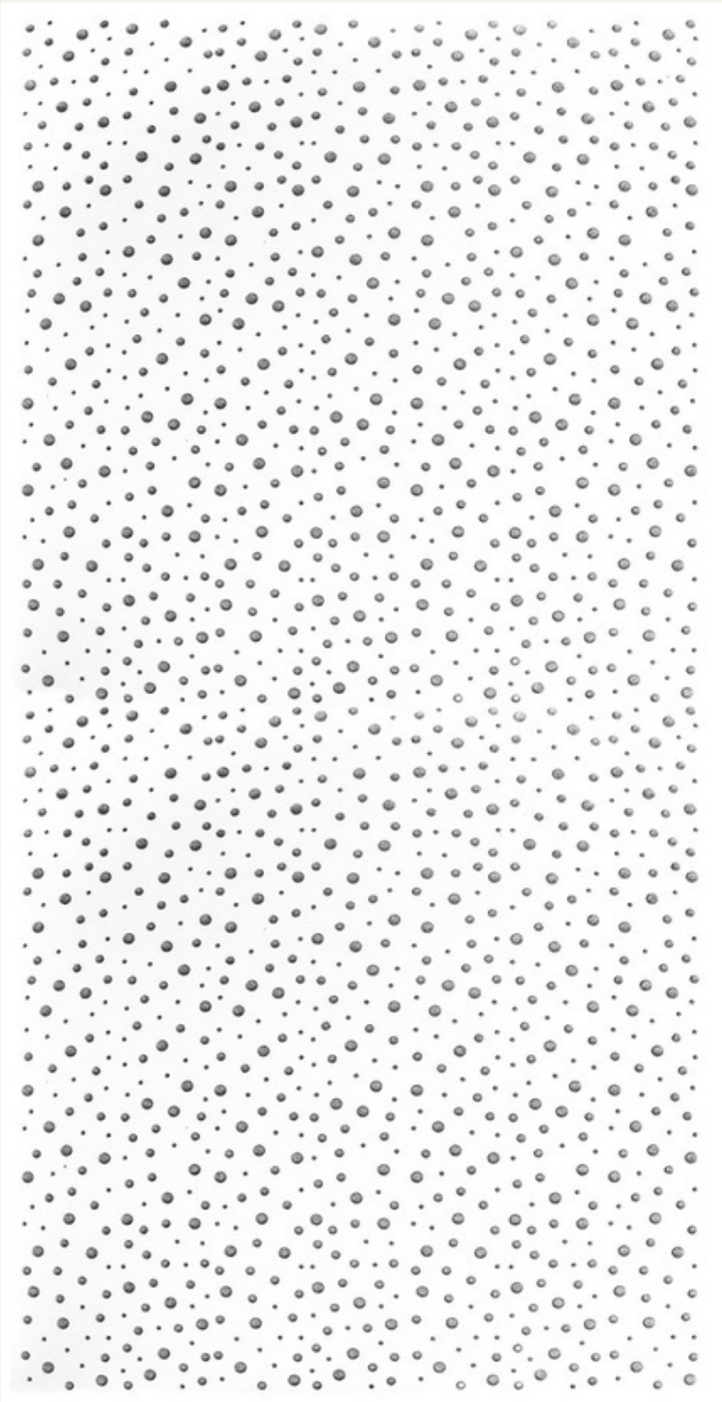

Typ panelu *Panel Type*
SDK / *Gypsum Board*

Šírka panelu *Panel Size Width*
min.300mm - max.1200mm

Dĺžka panelu *Panel Size Length*
min. 300mm - max 2400mm

Hrúbka panelu *Panel Thickness*
7 - 8 - 9.5 - 12.5mm

Predná vrstva *Front Surface*

Laminovaný PVC Vynil / Nafarbené

Pvc Vinyl Laminated or Painted

Zadná vrstva *Back Surface*
Čierne / Biele rúno

Black/White Fleece

Detail hrany *Edge Detail*
Bez polepu
Without Tape

Váha panelu *Panel Weight*
Od hŕubky produktu
Varies According To Product Thickness

Požiarna trieda *Fire Class*
A2-s1,d0

Unifix Premium T15
Unifix Premium Ultraline (black grooved)
Unifix T24 FUT (T24 with black line)
Unifix



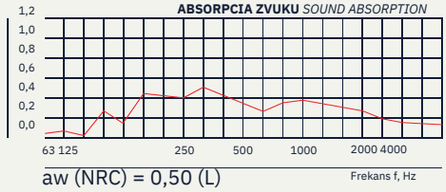

aw (NRC) = 0,50 (L)

*Akékoľvek farby RAL dostupné na požiadanie. Any RAL Colors Available on Request.

GET IN TOUCH

"Stay connected, stay in touch!"

+421 918 884 992

+421 915 818 818

unispo@unispo.sk

www.unispo.sk

Novozámocká 185, 949 05 Nitra

Slovakia